




## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Sencilla y rápida instalación.
- Total hermeticidad.
- Al permitir la dilatación de los paños se logra:  
Que las placas de policarbonato no se curven ni presionen indebidamente sobre la estructura o sobre las bavetas.  
Que los vidrios dilaten independientemente de la estructura evitando su rotura.
- Los tornillos de acero inoxidable antimagnéticos que ajustan la tapa cada 25 cm. aprox. evitan la formación del par galvánico y mantienen inalterables los filetes de aluminio que conforman la rosca.
- El largo de los tornillos de acero inoxidable varía en función del espesor del vidrio, policarbonato o doble vidriado que se instale.

### CUMBRERA O LIMATESA

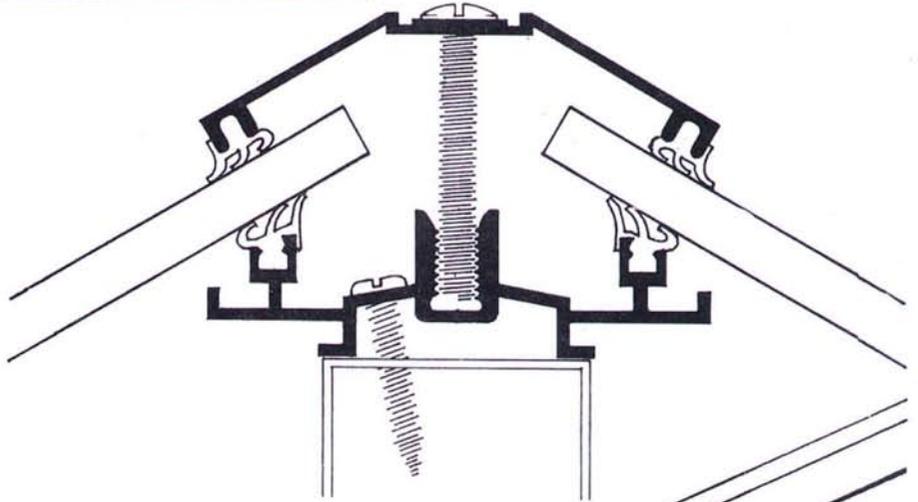

### TRAVESAÑO UNION CRISTALES

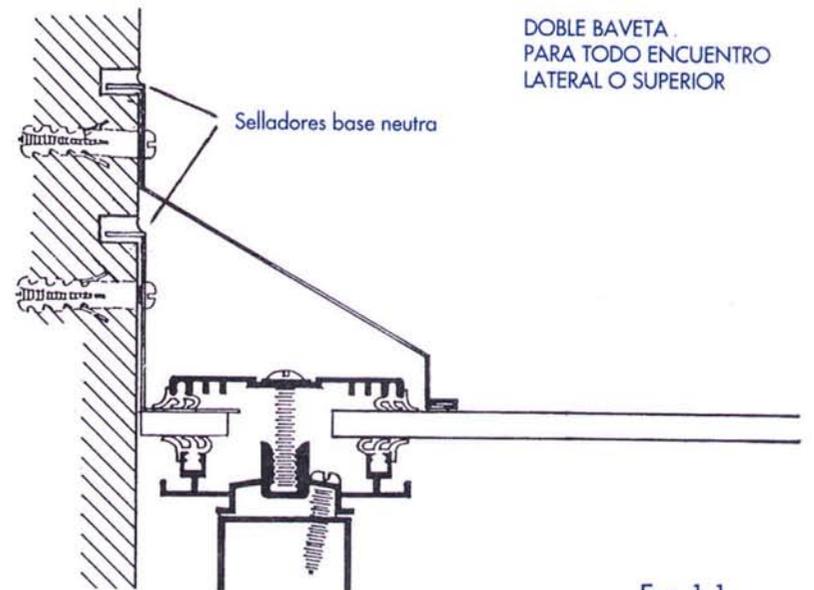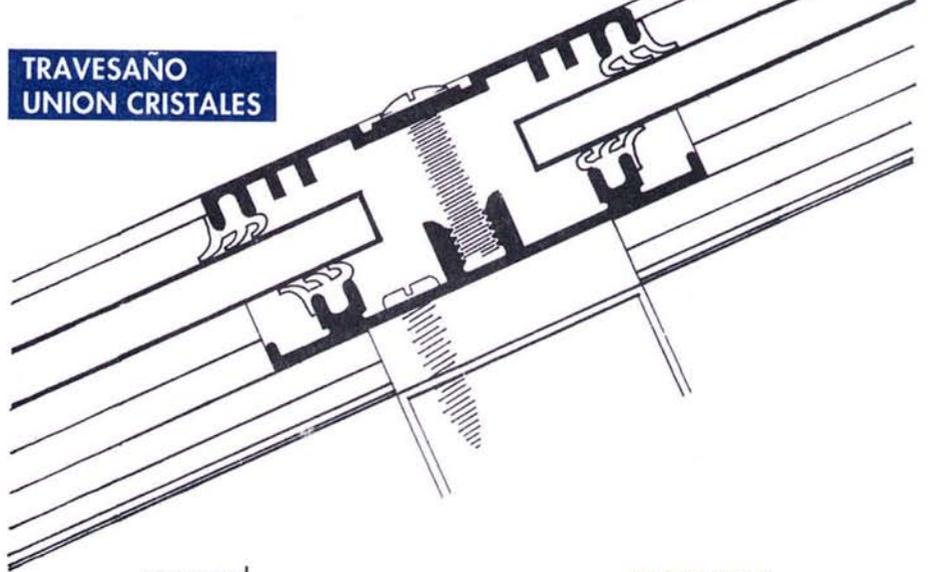

Esc. 1:1